




HV 200 | HV 300

Horizontale Schlauchbeutelmaschine –
neueste Servotechnik und Elektronik für einen
kostengünstigen Verpackungsprozess


- Für stückige Produkte im Food-, Non-Food und Pharma-Bereich
- Kontinuierliche Arbeitsweise
- Individuelle Querbackenstock-Konzepte
- Balkon-Bauweise, Sanitary Design
- Für alle heiß- und kaltsiegelfähigen Hüllstoffe



Always perfectly packed **WOLF**

HV 200 | HV 300

Vollautomatische horizontale Schlauchbeutelmaschine, kompakt und hochflexibel. Ein „Flow Wrapper“ mit innovativem Konzept, für den besonders kostengünstigen Verpackungsprozess mit höchster Systemverfügbarkeit im Mehrschichtbetrieb. Sanitary-Design-Prinzipien. Die Maschine ist leicht zu reinigen, alle produktberührenden Teile sind aus Edelstahl.

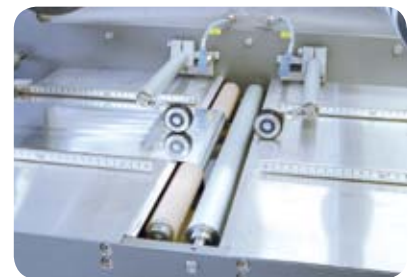

Hoch effizient arbeitend – nahezu verschleiß- und wartungsfrei

Alle Maschinenbewegungen erfolgen mittels Servomotoren. Durchdachte, schlanke Konstruktion, ohne wartungsintensive Kupplungs- und Bremskombinationen. Daher auch im Hochleistungsbetrieb praktisch verschleiß- und wartungsfrei.

- Servo-Antriebe
- Kompakte, platzsparende Bauweise
- Sanitary Design, leichte Reinigung
- Alle produktberührenden Teile aus Edelstahl
- Fotozellensteuerung für ein exakt positionierbares Druckbild
- SPS-Steuerung mit 100 Programmen
- Elektronische Temperaturregelung
- Beutellängeneingabe in mm
- Anwenderfreundliche Rollenträger mit selbst zentrierenden Spannkonen
- Festformatsatz nach Kundenwunsch
- Standard-Zuführband 1500 mm lang
- Standard-Zuführband 600 mm lang

**Hocheffizient für
stückige Produkte im
Food-, Non-Food- und
Pharma-Bereich!**

Anwenderfreundliche und sichere Bedienung

Fortschrittliche, hochentwickelte SPS-Steuerung überwacht, regelt und optimiert alle Maschinenfunktionen und Produktionsparameter. Anwendungsspezifische Programmdateien für spezielle Produkte können im Computer vorinstalliert werden. Start der Produktion einfach per Knopfdruck.

Produktionsparameter, z. B. Leistung, Format, Dosiermenge, Dosierzeitpunkt, Siegeltemperatur, Folienlauf können über einen bedienerfreundlichen und übersichtlichen Farb-Touch-Screen eingegeben und reguliert werden.



HV 200 in Sonderausführung



Kundenspezifische Optionen

- Edelstahlausführung
- Long-D-weld Backenstock
- Mitlaufender Backenstock
- Druck- oder Prägewerk
- Einrichtung für Seitenfaltbeutel
- Kundenspezifische, servo-gesteuerte Zuführ- und Abtransportbänder
- Intelligente Zuführung, um Produkte einzeln oder gruppiert der Beutelmaschine zuzuführen
- Rollenträger motorisch verstellbar
- Automatische Folienbahnkontrolle
- Automatische Klebevorrichtung „Splicer“
- Modemanschluss zur Daten-Fernübertragung
- PC-Anbindung

Zukunftskompatible Lösung mit langer Lebensdauer

Wolf Schlauchbeutel-Verpackungsmaschinen bieten hohe Investitionssicherheit, basierend auf klaren Prinzipien:

- Einhaltung strikter Qualitätsmaßstäbe bei Material und Verarbeitung
- Minimierung der Anzahl technischer Bauteile durch modularen Maschinenaufbau
- Innovationsoffenes Design und fortschrittliche Technologie, dadurch einfache Nachrüstbarkeit
- Kompetente Wartung, schneller Service

Das Ergebnis: mehr Effizienz auf engem Raum und höhere Verfügbarkeit über einen langen Lebenszyklus.


Hochwertige Zusatz- und Peripherie-Geräte

Dosierer, Waagen, automatische Folienwechsler, Zuführ- und Beilegemodule sowie Rundtische ergänzen unser Programm an Vertikal-, Horizontal-Schlauchbeutel- und Kopf-Verschleißmaschinen. Für mehr Effizienz auf der ganzen Linie.

Technologisch führend.
Mit der Erfahrung aus
über 2000 Anwendungen
weltweit.

HV 200 | HV 300

Technische Daten im Überblick

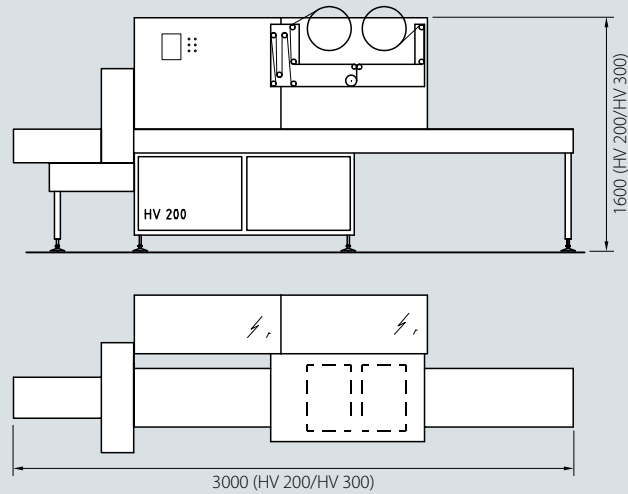

Maße in mm

	HV 200 Servo	HV 300 Servo
Maschinenhöhe	1600 mm	1600 mm
Maschinenbreite	3000 mm	3000 mm
Maschinentiefe	1075 mm	1200 mm
Beutbreite	10–200 mm	10–300 mm
Beutlänge	30–400 mm	30–600 mm
Beutelhöhe	5–120 mm	5–120 mm
Leistung*	250 Beutel/min	200 Beutel/min
Luftbedarf**	30l/min bei 6 bar	30l/min bei 6 bar
Energiebedarf	4,5 kW	5,5 kW
Netzanschluss	230/400 V, 3 Ph., N, 50/60 Hz	230/400 V, 3 Ph., N, 50/60 Hz
Schutzart	IP 54	IP 54
Gewicht	900 kg	1050 kg
Standardfarbe	RAL 1013/9007/Edelstahl	RAL 1013/9007/Edelstahl

* abhängig von Produkt und Hüllstoff

** leistungsabhängig

Technische Änderungen vorbehalten

Vom Engineering bis zur Inbetriebnahme, vom Silo bis zum Palettierer – wir bieten intelligente Komplettlösungen für rationelle Verpackungslinien aus einer Hand.

Wolf Verpackungsmaschinen GmbH

Bettenhäuser Str. 3 · 35423 Lich-Birklar · Germany
Phone +49 6404 9182-0 · Fax +49 6404 9182-83
www.wolf-pack.de · contact@wolf-pack.de

Always perfectly packed **WOLF**

